

Tobii Dynavox Virtual Remote

מדריך למשתמש



מדריך למשתמש Tobii Dynavox Virtual Remote

גרסה 1.1

06/2017

כל הזכויות שמורות.

(Copyright © Tobii AB (publ

אין לשכפל, לאחסן במערכת אחזור או לשדר אף חלק ממסמך זה בכל צורה ובכל אמצעי (אלקטרוני, בצילום, הקלטה או אחרת) ללא אישור בכתב מראש של המוציא לאור.

זכויות הגנת זכויות יוצרים כוללות את כל הצורות והנושאים של חומר ומידע שאפשר להגן עליהם בזכויות יוצרים אשר מותרים בתקנות או בחוקים המעוגנים בחוק או שיוענקו בעתיד, כולל, בין היתר, חומר שהופק מהתוכנות אשר מוצג על המסך, כגון תצוגות מסך, תפריטים וכדומה.

המידע הכלול במסמך זה הוא קניינה של Tobii Dynavox. כל שכפול, מלא או חלקי, ללא אישור מוקדם בכתב מאת Tobii Dynavox, אסור.

מוצרים שנזכרים במסמך זה עשויים להיות סימנים מסחריים ו/או סימנים מסחריים רשומים של בעליהם המתאימים. למוציא לאור ולמחבר אין שום תביעות לגבי סימנים מסחריים אלה.

אף שנקטו כל אמצעי הזהירות בעת הכנת המסמך, המוציא לאור והמחבר אינם אחראים לשגיאות או להשמטות, או לנזקים שייגרמו כתוצאה מהשימוש במידע הכלול במסמך זה או כתוצאה מהשימוש בתוכניות ובקוד המקור שעשוי להיות מצורף אליו. בשום מקרה המוציא לאור והמחבר לא יישאו באחריות להפסד של רווח או לנזק מסחרי אחר שייגרם או שייגרם לכאורה במישרין או בעקיפין כתוצאה ממסמך זה.

התוכן כפוף לשינויים ללא הודעה.

לגרסאות עדכניות של מסמך זה, בקר באתר האינטרנט של Tobii בכתובת www.TobiiDynavox.com.

תוכן עניינים

| | | |
|---------|--------------------------------------|-------|
| 4..... | Tobii Dynavox Virtual Remote אודות | 1 |
| 4..... | שימוש מיועד | 1.1 |
| 4..... | דרישות המערכת | 1.2 |
| 5..... | התקנה והפעלה | 2 |
| 5..... | Tobii Dynavox Virtual Remote התקנת | 2.1 |
| 5..... | Tobii Dynavox Virtual Remote הפעלת | 2.2 |
| 6..... | Virtual Remote סקירה | 3 |
| 6..... | Virtual Remote תפריט | 3.1 |
| 7..... | השלט הפעיל | 3.2 |
| 7..... | הלחצנים | 3.3 |
| 9..... | Tobii Dynavox Virtual Remote-ב שימוש | 4 |
| 9..... | הפעלה ראשונית | 4.1 |
| 9..... | שינוי השלט הפעיל | 4.2 |
| 9..... | שימוש בלחצני השלט | 4.3 |
| 10..... | הוסף שלט | 4.4 |
| 10..... | הוספת שלט מוגדר מראש | 4.4.1 |
| 14..... | הוספת שלט לא מוגדר | 4.4.2 |
| 17..... | מצב עריכה | 4.5 |
| 17..... | שינוי שם שלט | 4.5.1 |
| 18..... | מחיקת שלט | 4.5.2 |
| 19..... | עריכת שינויים בלחצן פעיל קיים | 4.5.3 |
| 22..... | עריכת שינויים בלחצן לא מוגדר קיים | 4.5.4 |
| 24..... | הוספת לחצן חדש לחלל ריק | 4.5.5 |
| 25..... | מידע | 4.6 |

1 אודות Tobii Dynavox Virtual Remote

1.1 שימוש מיועד

Tobii Dynavox Virtual Remote יאפשר לכם לשלוט בסביבתכם, מבלי להשתמש בידיים! שלטו בהכל - מטלוויזיות, מכשירי Apple TV, צעצועי אינפרה-אדום (IR ומכשירי סטריאו, ועד חלונות, תריסים ודלתות!

Tobii Dynavox Virtual Remote מצריך שימוש בצידוד אינפרה-אדום תואם. לקבלת מידע נוסף, ראה 1.2 דרישות המערכת.

עם Tobii Dynavox Virtual Remote תוכלו:

- להשתמש בפקודות שלט מוגדרות מראש
- או להגדיר באופן ידני שלטים משלכם

1.2 דרישות המערכת

| רכיב | דרישות |
|-----------------|--|
| מחשב ומעבד | מעבד אינטל Dual-Core במהירות 2.0 ג'יגה-הרץ (GHz) (מינימום מומלץ). |
| זיכרון (RAM) | 4 ג'יגה-בייט (RAM (GB) (מינימום מומלץ). |
| כונן קשיח | 450 מגה-בייט (MB) זמינים |
| USB | USB 2.0 |
| מערכת הפעלה | Virtual Remote פועל בגרסאות 32-ביט ו-64-ביט של מערכת ההפעלה Microsoft Windows. הפעלת Virtual Remote 32-ביט בגרסת 64-ביט של מערכת ההפעלה Windows תביא להרצת התוכנה בסביבת 32-ביט של מערכת ההפעלה. <ul style="list-style-type: none">• (64-ביט) Windows 7• (32-ביט או 64-ביט) Windows 8.1• (32-ביט או 64-ביט) Windows 10 |
| גרסת .NET | 4.5 |
| עוקב עין | כל עוקב עין מתוצרת Tobii Dynavox או Tobii Tech התומך בתוכנת עקיבת העיניים Tobii Eye Tracking Core. |
| שלט אינפרה-אדום | כל התקן המצויד בשבב HBR IR כדוגמת: Tobii Dynavox EyeR, EyeMobile Plus או Indi, I-Series I-110, |

2 התקנה והפעלה

2.1 התקנת Tobii Dynavox Virtual Remote

אם Windows Control כבר מותקן במכשיר, Windows Control הוא חלק מתוכנת Windows Control ומותקן באופן אוטומטי בעת התקנת Windows Control.

אם עליך להתקין את Virtual Remote, ניתן להוריד את Virtual Remote בכתובת www.TobiiDynavox.com.


אשף ההתקנה יתקין את היישומים הבאים:

- Tobii Dynavox Virtual Remote

להתקנת Virtual Remote, בצע את ההוראות שעל המסך.

2.2 הפעלת Tobii Dynavox Virtual Remote

להפעלת Virtual Remote:

- בחר את הסמל  Virtual Remote ב-Windows.
- או בחר ב-Virtual Remote מתוך 'קיצורי דרך' ב-Windows Control. 

3 Virtual Remote סקירה



איור 3.1 סקירת Virtual Remote

Virtual Remote מחולק ל-2 אזורים עיקריים:

- תפריט Virtual Remote, למידע נוסף ראה 3.1 תפריט Virtual Remote, עמוד 6.
- השלט הפעיל, למידע נוסף ראה 3.2 השלט הפעיל, עמוד 7.

3.1 תפריט Virtual Remote




איור 3.2 תפריט Virtual Remote

אלה הסמלים בתפריט Virtual Remote:

| לחצן משימה | פעולה | תיאור |
|------------|---------------|--|
| + | הוסף שלט רחוק | בחר בפעולה זה להוספת שלט חדש, ראה 4.4 הוסף שלט, עמוד 10. |
| i | מידע | בחר בפעולה זה לפתיחת עמוד המידע, ראה 4.6 מידע, עמוד 25. |
| < | שמאל | בחר בפעולה זו להפעלת השלט משמאלו של השלט הפעיל. |
| > | ימין | בחר בפעולה זו להפעלת השלט מימינו של השלט הפעיל. |
| ✎ | מצב עריכה | בחר בפעולה זו למעבר למצב העריכה של השלט הפעיל, ראה 4.5 מצב עריכה, עמוד 17. |
| ✕ | סגור/מזער | בחר בפעולה זו כדי למזער את יישום Virtual Remote. |

3.2 השלט הפעיל

השלט הפעיל יהיה תמיד השלט שבמרכזו תפריט, Virtual Remote ראה איור 3.3 שלט פעיל.

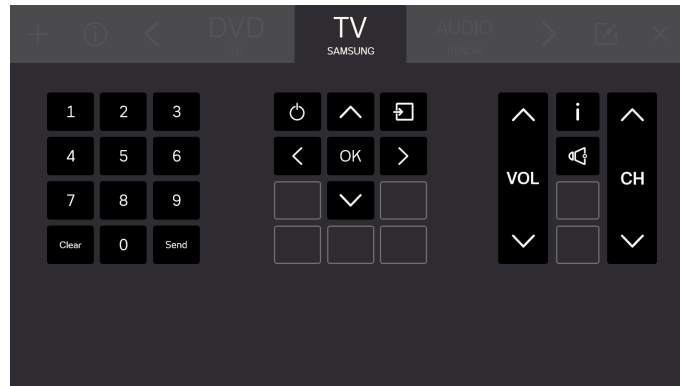


איור 3.3 שלט פעיל

כל הלחצנים הנראים על המסך משויכים לשלט הפעיל.





תוכל גם לראות את שמותיהם של עד שני (2) שלטים זמינים נוספים, אחד מכל צד של השלט הפעיל. עד שלא תהפוך את השלט לפעיל, לא תוכל לראות את הלחצנים של השלטים הזמינים, אלא רק את שמותיהם.

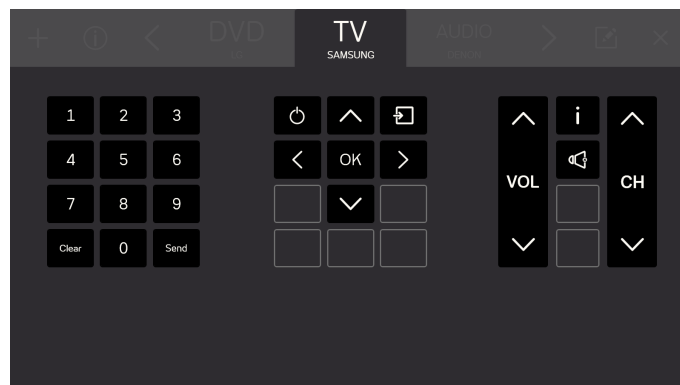3.3 הלחצנים




איור 3.4 הלחצנים


כל הלחצנים הנראים על המסך משויכים לשלט הפעיל. קיימים שני (2) סוגי לחצנים בשלט.

- לחצן פעיל  , ראה איור 3.5 לחצנים פעילים, עמוד 8
- לחצנים בלתי פעילים  , ראה איור 3.6 לחצנים בלתי פעילים, עמוד 8

כמות הלחצנים והפונקציות המשיכות אליהם משתנים בהתאם לסוג המערכת שהמשתמש מעוניין לשלוט בה.

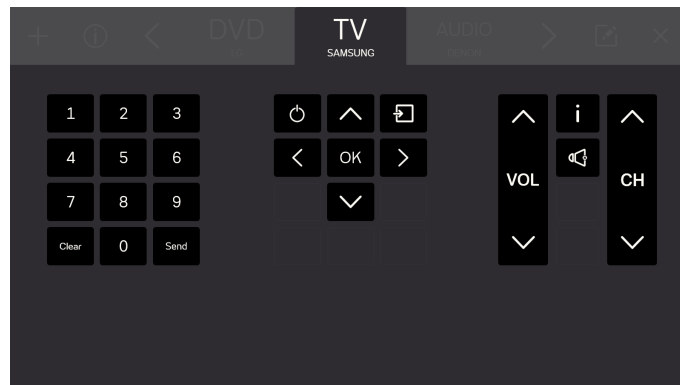


איור 3.5 לחצנים פעילים

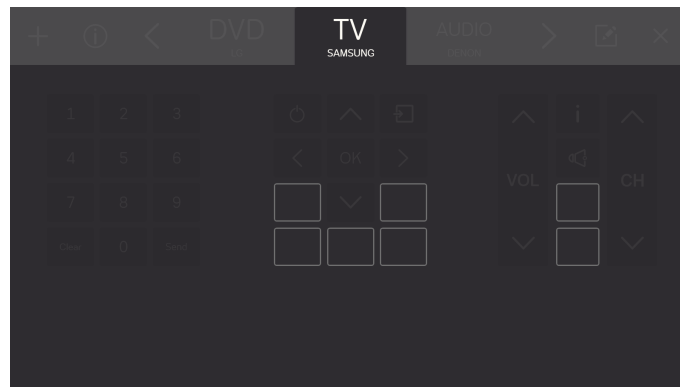

איור 3.6 לחצנים בלתי פעילים


4 שימוש ב-Tobii Dynavox Virtual Remote

Tobii Dynavox Virtual Remote מאפשר למשתמש לשלוט בטלוויזיה, DVD, מערכת שמע וכו', מתוך ההתקן.

ניתן להפעיל את כל הפונקציות ב-Virtual Remote באמצעות מגע ועכבר גם יחד, כך שהמטפל או העוזר של המשתמש יכולים לסייע במקרה הצורך. 

4.1 הפעלה ראשונית


מדריך קצר יציג את פריסת Virtual Remote בפני המשתמש. פשוט בצע את ההוראות שעל המסך.

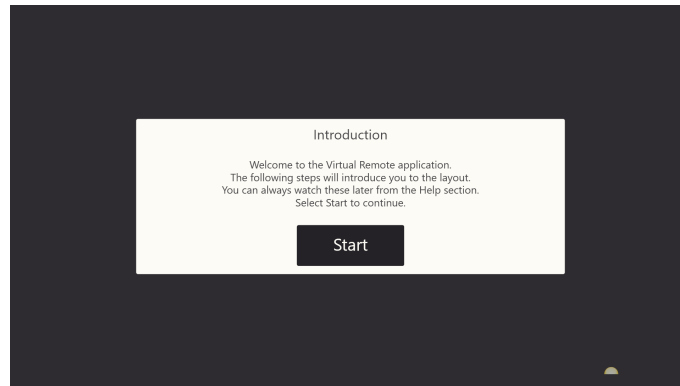

איור 4.1 מסך הפתיחה של Virtual Remote.

4.2 שינוי השלט הפעיל

לשינוי השלט הפעיל:


- בחר את אחד השמות בצדו השמאלי או הימני של השלט הפעיל.
 - או השתמש בלחצנים < ו- > למעבר בין השלטים הזמינים.
- השלט הפעיל יהיה תמיד השלט שבמרכז תפריט Virtual Remote. 

4.3 שימוש בלחצני השלט

בחר בלחצן שבו תרצה להשתמש לשליחת האות להתקן. לחצני עוצמת שמע מוגדרים לרוב כך שישלחו אות מתמשך, כל עוד הלחצן נבחר. לקבלת מידע נוסף, ראה 4.5.3.1 אורך אות, עמוד 20. להזנת מספר גדול מ-9 (מספר ספרות), בצע את השלבים הבאים.

מספרים גדולים מ-9 רשימת שלבים

1. בחר את המספרים לשליחה ברצף המתאים. כל המספרים שנבחרו יופיעו בתיבה לבנה מתחת לאזור המספרים בשלט.

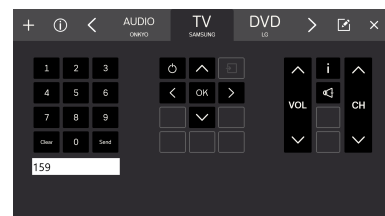

2. בחר בלחצן שלח לשליחת האותות להתקן או בנקה למחיקת כל המספרים שנבחרו.

4.4 הוסף שלט +

ישנן שתי (2) דרכים להוספת שלט חדש


4.4.1 הוספת שלט מוגדר מראש

להוספת שלט מוגדר מראש חדש, בצע את השלבים הבאים:

הוספת שלט מוגדר מראש - רשימת שלבים


1. בחר ב- + מהתפריט.

2. בחר בלחצן 'מוגדר מראש'

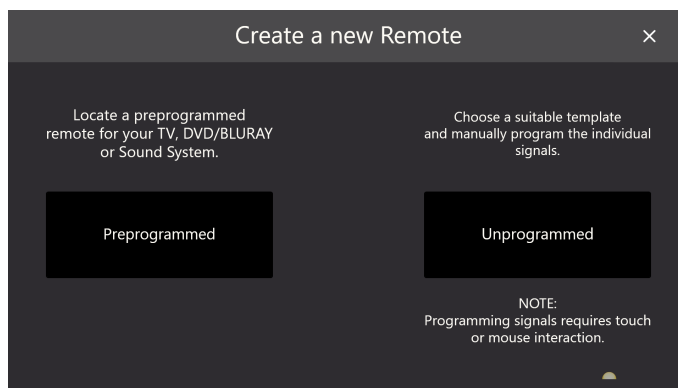


3. בחר את סוג השלט המוגדר מראש

- טלוויזיה
- DVD/בלו-ריי
- שמע

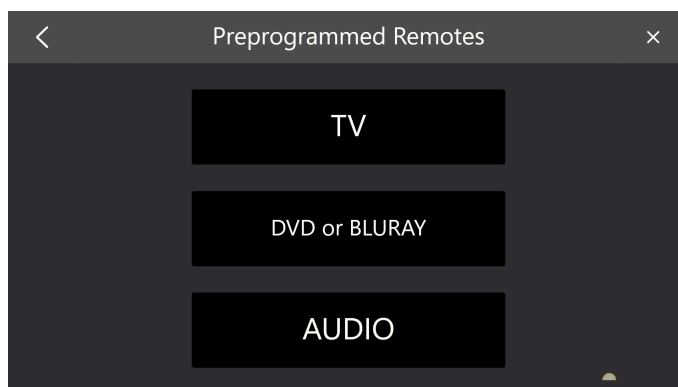


4. בחר מותג מהרשימה

אם אינך מוצא את המותג, בחר באחר, למידע נוסף ראה 4.4.1.1 שלטים אחרים, עמוד 12

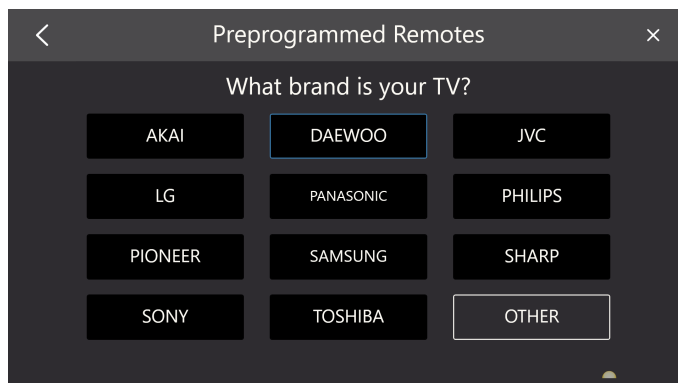


5. לאחר בחירת מותג, יוצג חלון מוקפץ עם מספר השלטים המוגדרים מראש שזמינים לשימוש.

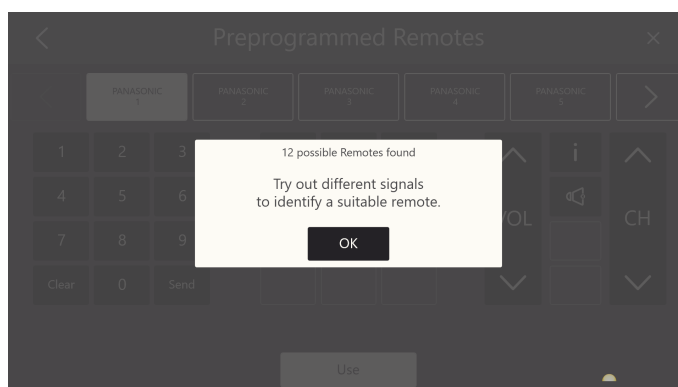

בחר בלחצן אישור.

6. בחר שלט.

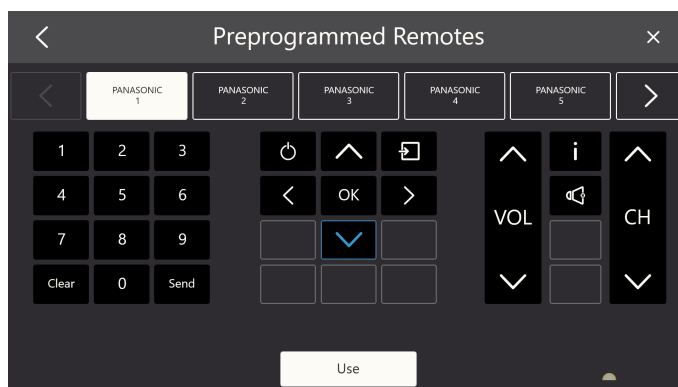

7. לאיתור שלט מתאים, נסה לשלוח אותות שונים באמצעות השלט הנבחר.


8. חזור על שלבים 6 ו-7 עד לאיתור השלט המתאים ביותר.

השתמש בלחצנים < ו- > למעבר בין השלטים הזמינים.




9. בחר בשלט המתאים ביותר.

10. בחר בלחצן השתמש.

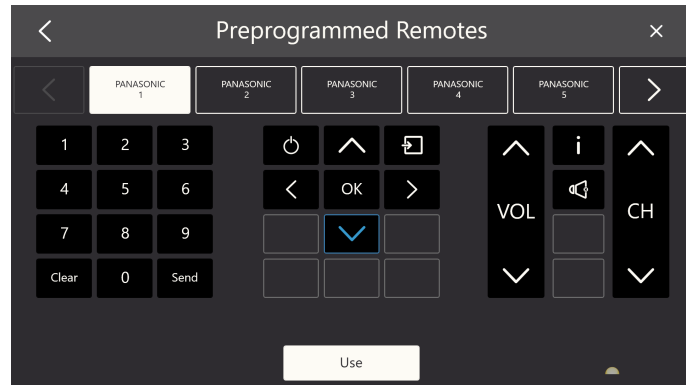

11. השלט שנבחר יועתק לרשימת השלטים הזמינים.

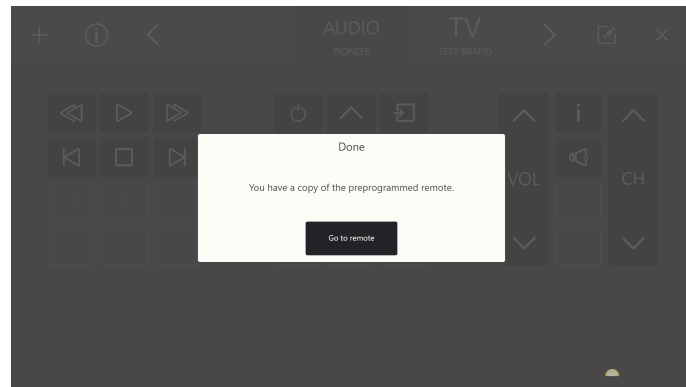


לסיום, בחר בלחצן מעבר לשלט.

4.4.1.1 שלטים אחרים


להוספת שלטים אחרים, בצע את השלבים הבאים:

הוספת שלטים אחרים - רשימת שלבים


1. בצע את שלבים 1-3 מתוך הרשימה: הוספת שלט מוגדר מראש - רשימת שלבים, עמוד 10.
2. בחר בלחצן אחר.
3. הזן את שם המותג בתיבת הטקסט.

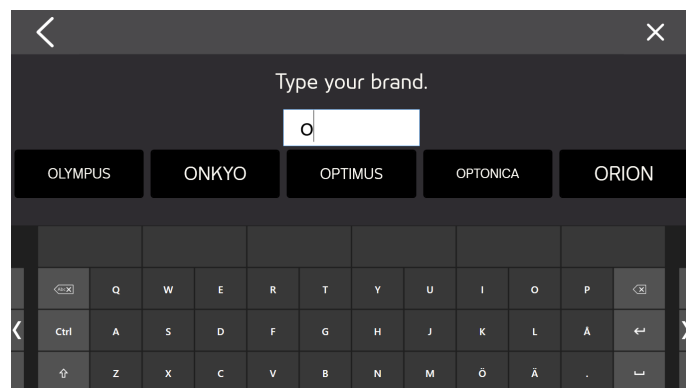


לצמצום תוצאות החיפוש, הקש תווים נוספים.

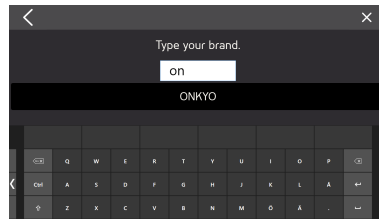

4. בחר מותג.

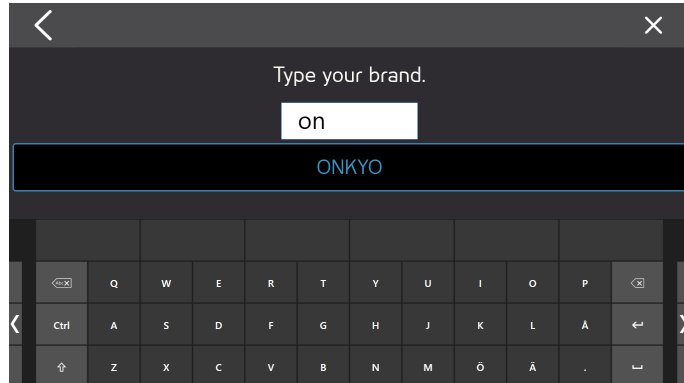


5. לאחר בחירת מותג, יוצג חלון מוקפץ עם מספר השלטים המוגדרים מראש שזמינים לשימוש.

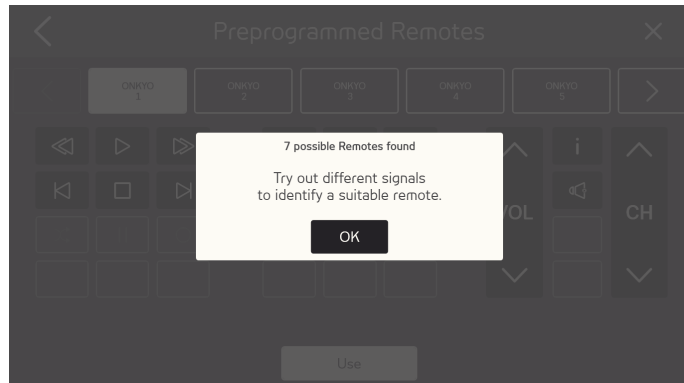


בחר בלחצן אישור.

6. בחר שלט.

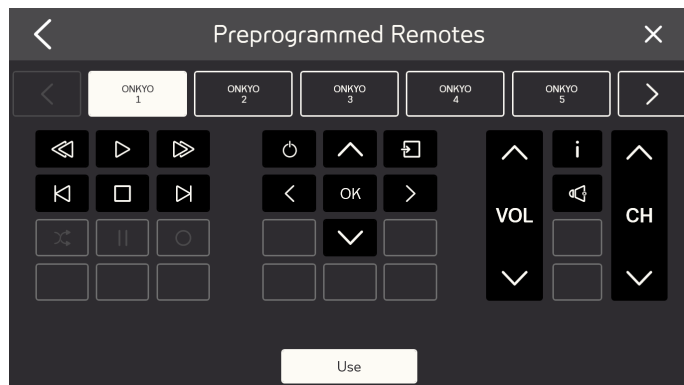


7. לאיתור שלט מתאים, נסה לשלוח אותות שונים באמצעות השלט הנבחר.

8. חזור על שלבים 6 ו-7 עד לאיתור השלט המתאים ביותר.


השתמש בלחצנים < ו- > למעבר בין השלטים הזמינים. 

9. בחר בשלט המתאים ביותר.

10. בחר בלחצן השתמש.

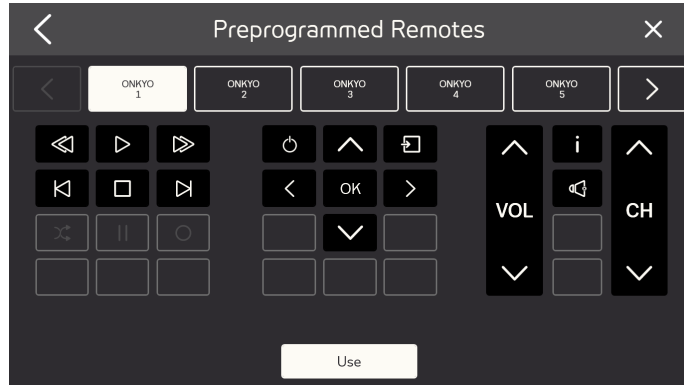

11. השלט שנבחר יועתק לרשימת השלטים הזמינים.

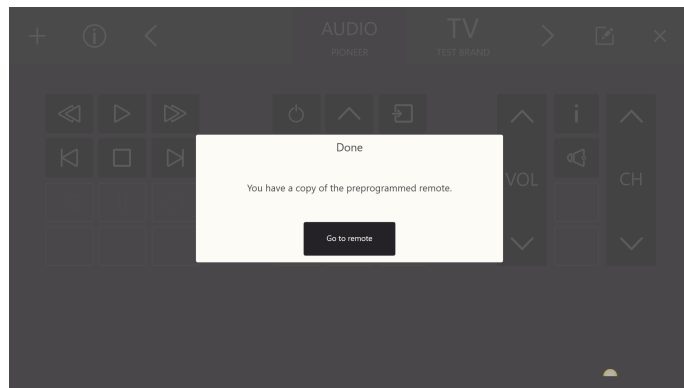

לסיום, בחר בלחצן מעבר לשלט.


4.4.2 הוספת שלט לא מוגדר

להוספת שלט לא מוגדר חדש, בצע את השלבים הבאים:

הוספת שלט לא מוגדר - רשימת שלבים


1. בחר ב- + מהתפריט.

2. בחר בלחצן 'לא מוגדר'

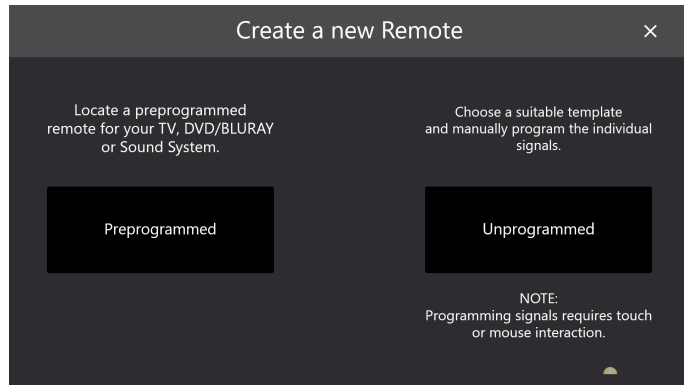


3. בחר בסוג שלט לא מוגדר

- טלוויזיה
- שמע
- ממיר כבלים
- DVD/בלו-ריי
- תבנית ריקה

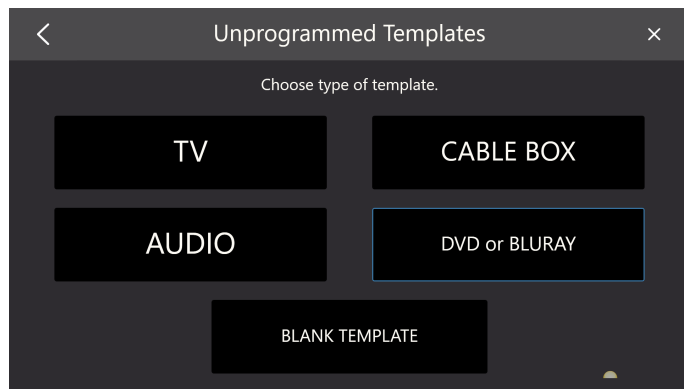

4. בחר לחצן שאותו תרצה להגדיר.

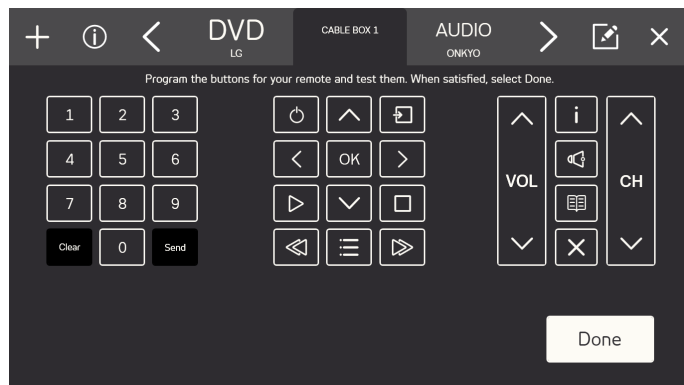


הסמלים הזמינים משתנים בהתאם לסוג השלט שנבחר בשלב 3.





5. בחר לחצן שאותו תרצה להגדיר.

6. כוון את השלט אל מקלט האינפרה-אדום Tobii Dynavox שברשותך. לחץ על הלחצן בשלט אותו תרצה ש-Virtual Remote ילמד.

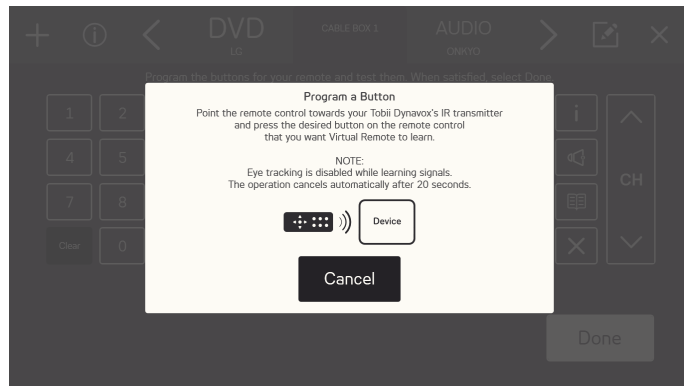


7. לאחר שמירת האות ב-Virtual Remote תופיע ההודעה המוקפצת סיום.

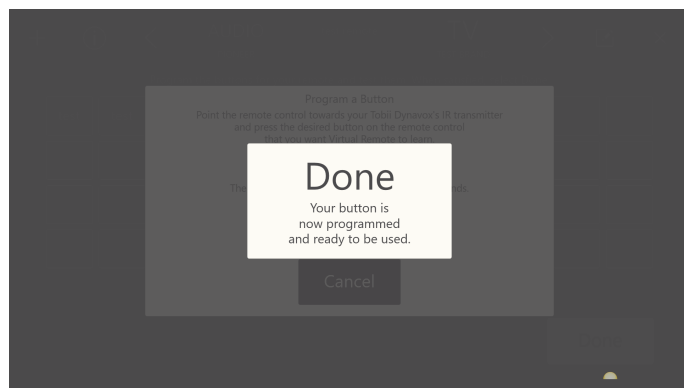


ההודעה המוקפצת תיסגר אוטומטית כעבור מספר שניות. 

8. חזור על שלבים 5-7 עד להגדרת כלל הלחצנים הרצויים בשלט.

לשינוי או מחיקת לחצנים בשלט, עליך לסיים את ההגדרה ולעבור למצב עריכה. למידע נוסף אודות מצב עריכה, ראה 4.5 מצב עריכה, עמוד 17. 

9. לאחר שסיימת, בחר סיום.

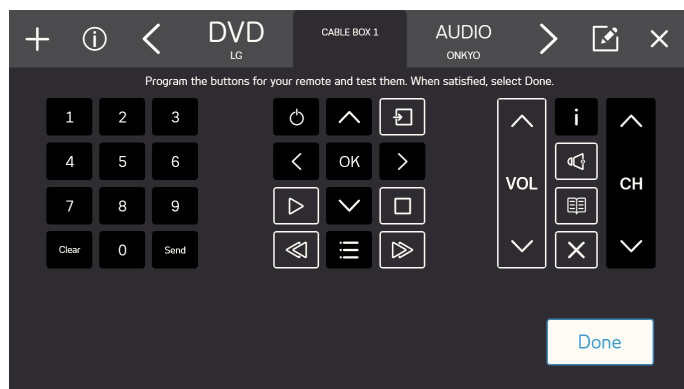

4.5 מצב עריכה

במצב עריכה באפשרותך לבצע שינויים בשלטים קיימים. ודא שהשלט שברצונך לערוך הוא השלט הפעיל. לכניסה למצב עריכה, בצע את השלבים הבאים:

מצב עריכה - רשימת שלבים

1. בחר בלחצן  (מצב עריכה).



2. בחר בחלק שבו תרצה לערוך שינויים. ניתן לבצע את השינויים הבאים:

- שינוי שם השלט, ראה 4.5.1 שינוי שם שלט, עמוד 17
- מחיקת שלט, ראה 4.5.2 מחיקת שלט, עמוד 18
- שינוי לחצן פעיל קיים, ראה 4.5.3 עריכת שינויים בלחצן פעיל קיים.
- שינוי לחצן לא מוגדר קיים, ראה 4.5.4 עריכת שינויים בלחצן לא מוגדר קיים, עמוד 22.
- הוספת לחצן חדש לחלל ריק, ראה 4.5.5 הוספת לחצן חדש לחלל ריק, עמוד 24

4.5.1 שינוי שם שלט

לשינוי שם שלט, בצע את השלבים הבאים:


שינוי שם שלט

1. בחר בלחצן  (מצב עריכה).




2. לחץ על התיבה "בחר כאן כדי לערוך" מסביב לשם השלט.

3. בחר בלחצן שינוי תווית.

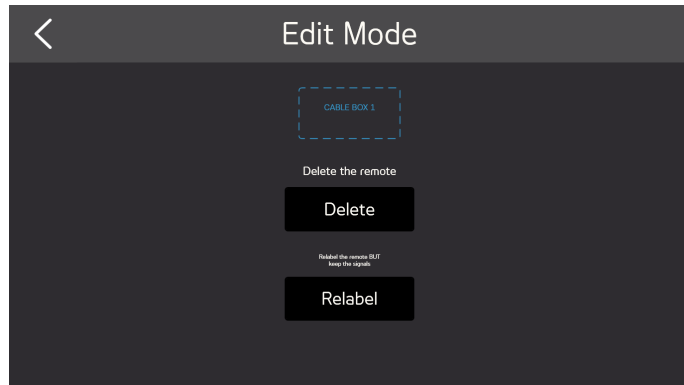


4. הוץ תווית חדש.

הקפד להשתמש בשם קצר.

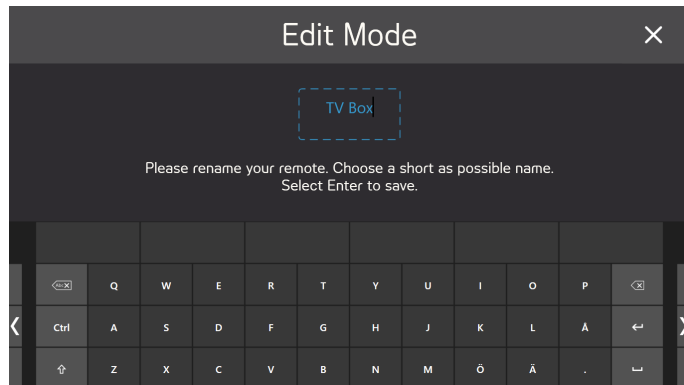

5. לסיום תהליך שינוי התווית, לחץ על הלחצן אישור במקלדת.


6. ליציאה ממצב עריכה, בחר בסמל .

4.5.2 מחיקת שלט


למחיקת שלט, בצע את השלבים הבאים:

מחיקת שלט - רשימת שלבים


1. בחר בלחצן  (מצב עריכה).

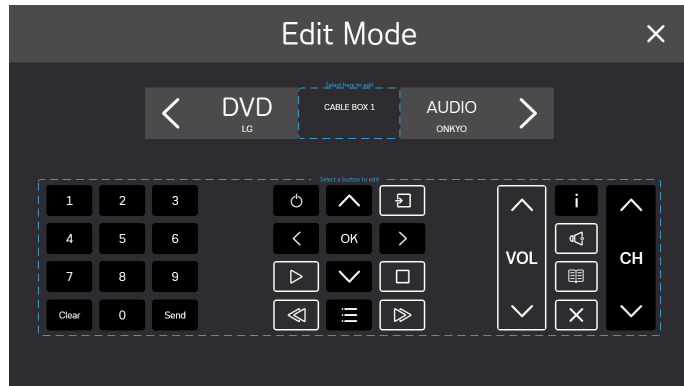

2. לחץ על התיבה "בחר כאן כדי לערוך" מסביב לשם השלט.
3. בחר בלחצן מחיקה.

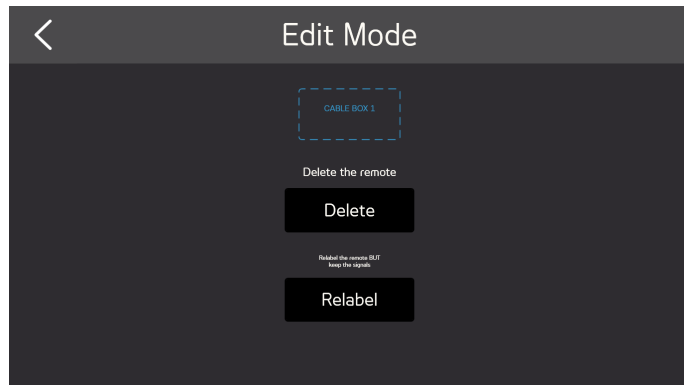

4. בחר:
 - כן - למחיקה.
 - לא - לביטול.

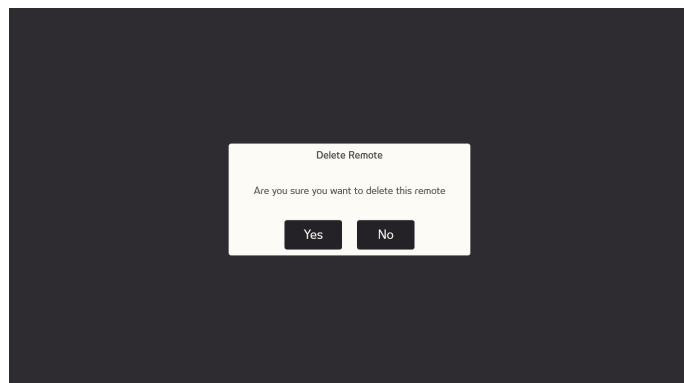


5. ליציאה ממצב עריכה, בחר בסמל .

4.5.3 עריכת שינויים בלחצן פעיל קיים

לעריכת שינויים בלחצן פעיל קיים, בצע את השלבים הבאים:

עריכת שינויים בלחצן פעיל קיים - רשימת שלבים


1. בחר בלחצן  (מצב עריכה).

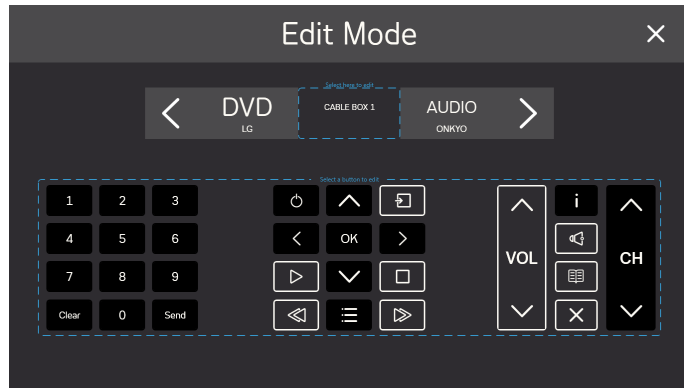

2. בתיבה "בחר לחצן לעריכה" מסביב ללחצני השלט, בחר לחצן עם רקע שחור המכיל סמל או טקסט, כדוגמת:

3. בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

- אורך אות, ראה 4.5.3.1 אורך אות.
- אות חדש, ראה 4.5.3.2 אות חדש, עמוד 21
- שינוי טקסט, ראה 4.5.3.3 שינוי טקסט, עמוד 21
- שינוי סמל, ראה 4.5.3.4 שינוי סמל, עמוד 22
- בחירה בלחצן 'ניקוי' תביא למחיקת כל הנתונים השמורים אודות הלחצן.

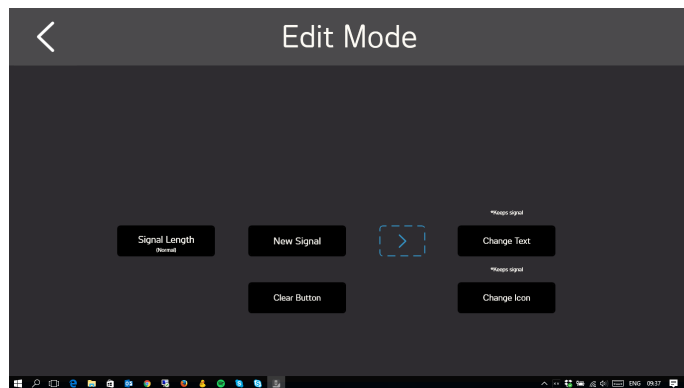

4. ליציאה ממצב עריכה, בחר בסמל .


4.5.3.1 אורך אות

כדי לאפשר את פענוח האות הנשלח מ-Virtual Remote באמצעות היחידה הקולטת, ייתכן כי תצטרך לשנות את אורך האות. יש להגדיר את אורך האות גם במקרים בהם אתה מעוניין שהלחצן ישלח את האות ברציפות, כל עוד הלחצן נבחר.

בחר אחת (1) מהאפשרויות הבאות:

- רגיל - שליחת פרץ קצר של אותות אינפרה-אדומים.
- ארוך - שליחת אות אינפרה-אדום במשך שנייה אחת (1).
- ארוך במיוחד - שליחת אות אינפרה-אדום במשך שתי (2) שניות.
- רציף - שליחה של אות כל עוד הלחצן נבחר.

למשל, זוהי הגדרה נפוצה עבור לחצני עוצמת שמע

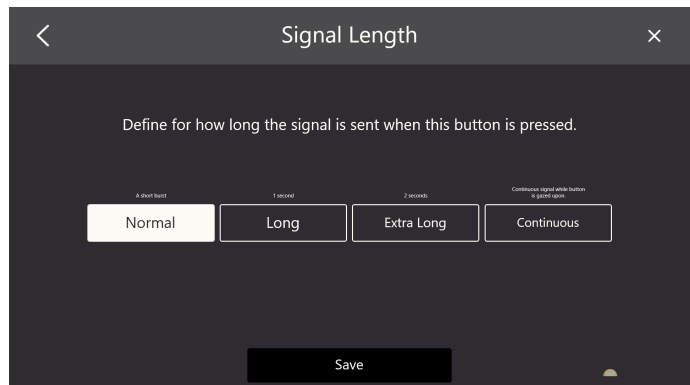


4.5.3.2 אות חדש


להגדרת אות חדש ללחצן, בצע את השלבים הבאים:

אות חדש - רשימת צעדים

1. כוון את השלט אל מקלט האינפורה-אדום Tobii Dynavox שברשותך. לחץ על הלחצן בשלט אותו תרצה ש-Virtual Remote ילמד.

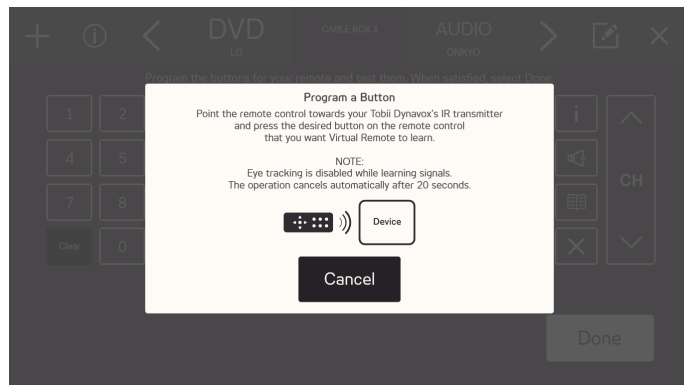

2. לאחר שמירת האות ב-Virtual Remote תופיע ההודעה המוקפצת סיום.

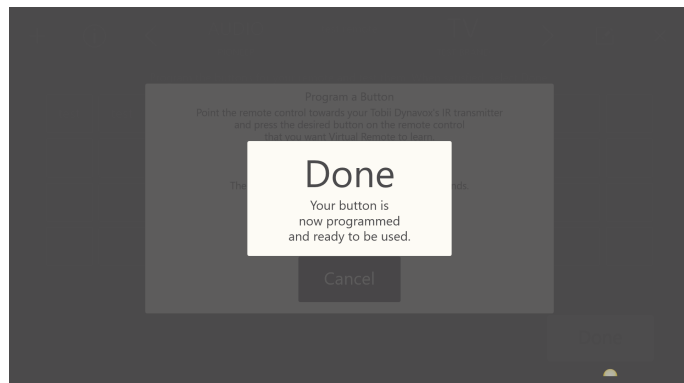

ההודעה המוקפצת תיסגר אוטומטית כעבור מספר שניות.




4.5.3.3 שינוי טקסט

לשינוי טקסט, בצע את השלבים הבאים:

שינוי טקסט - רשימת שלבים

1. הזן את הטקסט שיופיע על הלחצן.

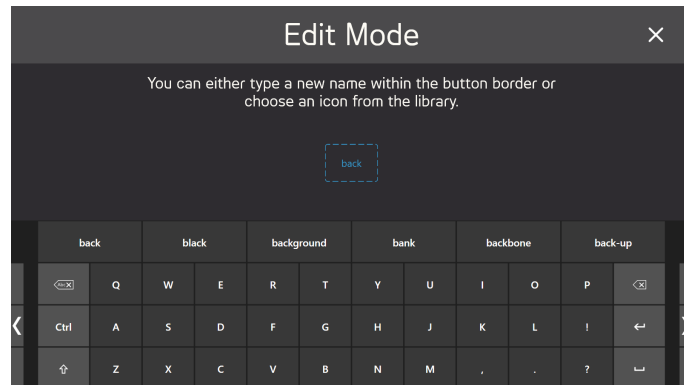


2. לאישור הטקסט, לחץ על הלחצן אישור/חזרה במקלדת.

4.5.3.4 שינוי סמל

לשינוי סמל, בצע את השלבים הבאים:

1. בחר סמל זמין.

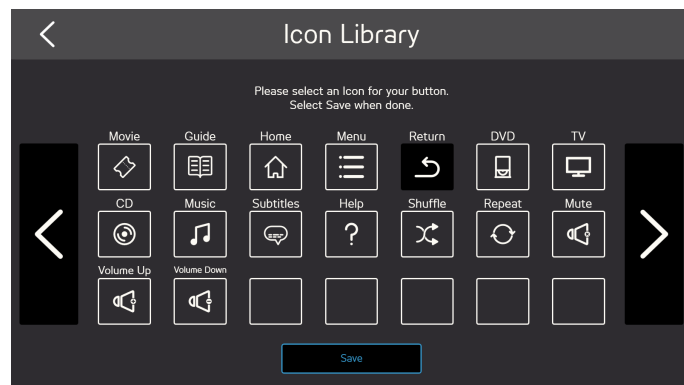


2. לאישור הסמל, לחץ על הלחצן שמירה.


4.5.4 עריכת שינויים בלחצן לא מוגדר קיים

לעריכת שינויים בלחצן לא מוגדר קיים, בצע את השלבים הבאים:

עריכת שינויים בלחצן לא מוגדר קיים - רשימת שלבים


1. בחר בלחצן  (מצב עריכה).

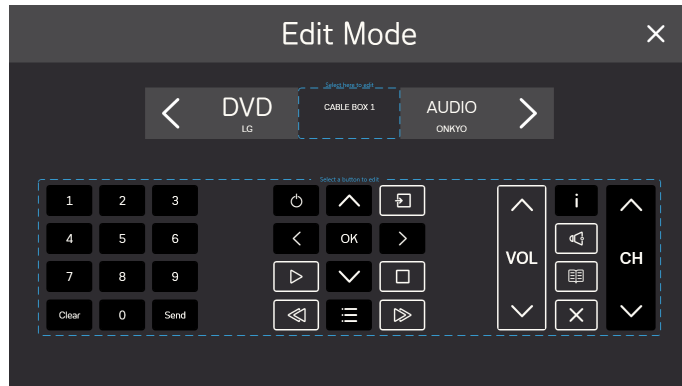

2. בתיבה "בחר לחצן לעריכה" מסביב ללחצני השלט, בחר לחצן עם רקע אפור המכיל סמל או טקסט, כדוגמת .

3. בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

- הגדרה, ראה 4.5.4.1 הגדרה, עמוד 23
- שינוי טקסט, ראה 4.5.3.3 שינוי טקסט, עמוד 21
- שינוי סמל, ראה 4.5.3.4 שינוי סמל, עמוד 22
- בחירה בלחצן 'ניקוי' תביא למחיקת כל הנתונים השמורים אודות הלחצן.

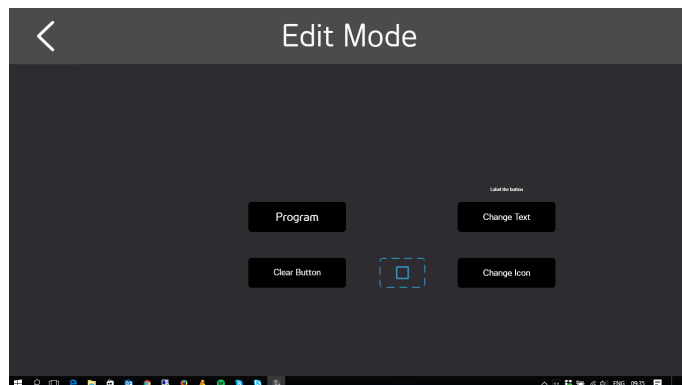


4. ליציאה ממצב עריכה, בחר בסמל .

4.5.4.1 הגדרה


להגדרת אות ללחצן, בצע את השלבים הבאים:

הגדרה - רשימת שלבים

1. כוון את השלט אל מקלט האינפרה-אדום Tobii Dynavox שברשותך. לחץ על הלחצן בשלט אותו תרצה ש-Virtual Remote ילמד.

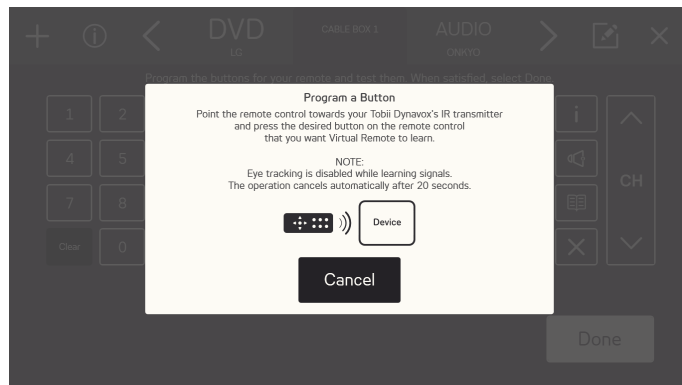

2. לאחר שמירת האות ב-Virtual Remote, תופיע ההודעה המוקפצת סיום.

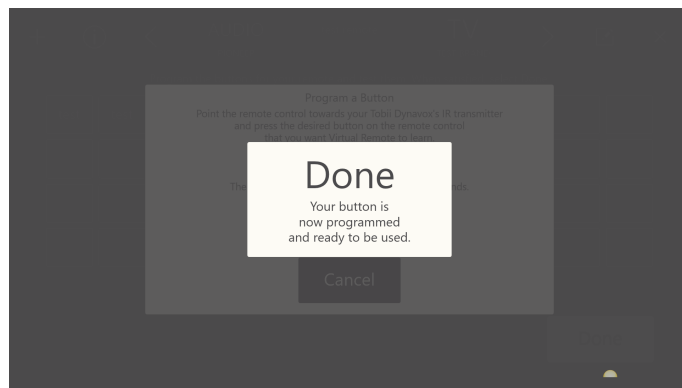

ההודעה המוקפצת תיסגר אוטומטית כעבור מספר שניות.




4.5.5 הוספת לחצן חדש לחלל ריק

להוספת לחצן חדש לחלל ריק, בצע את השלבים הבאים:

הוספת לחצן חדש לחלל ריק - רשימת שלבים


1. בחר בלחצן  (מצב עריכה).



2. בתיבה "בחר לחצן לעריכה" מסביב ללחצני השלט, בחר לחצן ריק עם רקע אפור, כדוגמת 

3. בחר אחת מהאפשרויות הבאות:


- שינוי טקסט, ראה 4.5.3.3 שינוי טקסט, עמוד 21
- שינוי סמל, ראה 4.5.3.4 שינוי סמל, עמוד 22

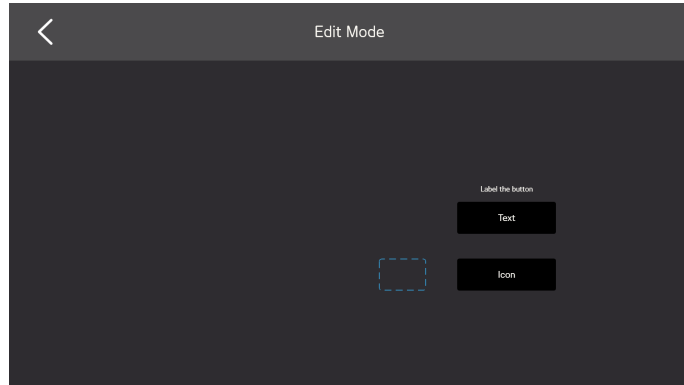


4. ליציאה ממצב עריכה, בחר בסמל 

4.6 מידע

בעמוד המידע תוכל למצוא את כל נתוני הגרסה הן עבור החומרה והן עבור מוצרי התוכנה השונים.

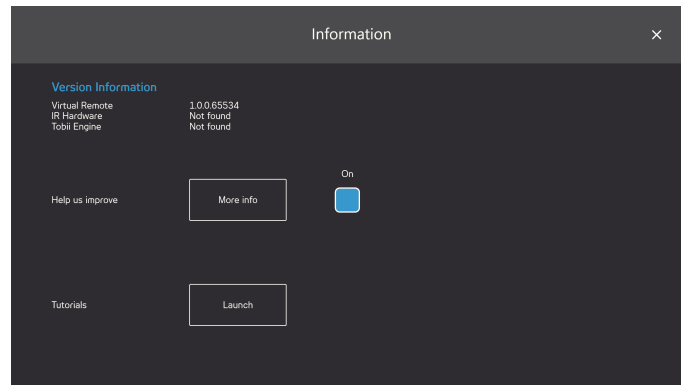

עזור לנו להשתפר: כדי לעזור לאובסרו Tobii Dynavox לשפר את התוכנה, העבר את תיבת הסימון למצב מופעל. בחר בלחצן 'מידע נוסף' לפתיחת עמוד עם הסברים מתימים. לקבלת מידע נוסף, ראה איור 4.2 איסוף נתונים, עמוד 26.

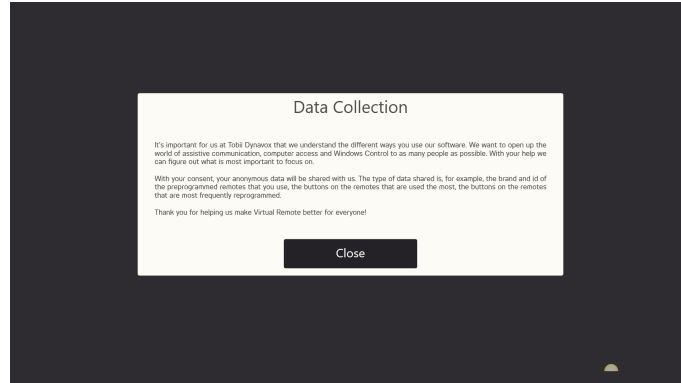

איור 4.2 איסוף נתונים

שיעורים: תוכל גם להפעיל את שיעור Virtual Remote באמצעות בחירה בלחצן הפעלה.

תמיכה בהתקן Tobii Dynavox שברשותך

קבל עזרה מקוונת

עייין בדף התמיכה הספציפי למוצר הנוגע להתקן Tobii Dynavox שברשותך. הדף כולל מידע עדכני על בעיות ועל טיפים ועצות בנוגע למוצר. דפי התמיכה המקוונים נמצאים בכתובת: www.TobiiDynavox.com או www.myTobiiDynavox.com.

צור קשר עם נציג המכירות או המפיץ שלך

לשאלות או בעיות בקשר למוצר, צור קשר עם נציג המכירות או המפיץ המורשה של Tobii Dynavox לשם קבלת סיוע. מחלקת התמיכה מכירה היטב את ההגדרות האישיות שלך ומסוגלת לעזור לך בצורה הטובה ביותר עם טיפים והדרכה על המוצר. לפרטים ליצירת קשר, בקר באתר www.TobiiDynavox.com/contact